




荷役・運搬機械

●フォークリフト

フォークリフト

技 DJE 09A0A/DJA 09A0Aは 特教 特自検 (全機種) 免 (ナンバー付のみ)

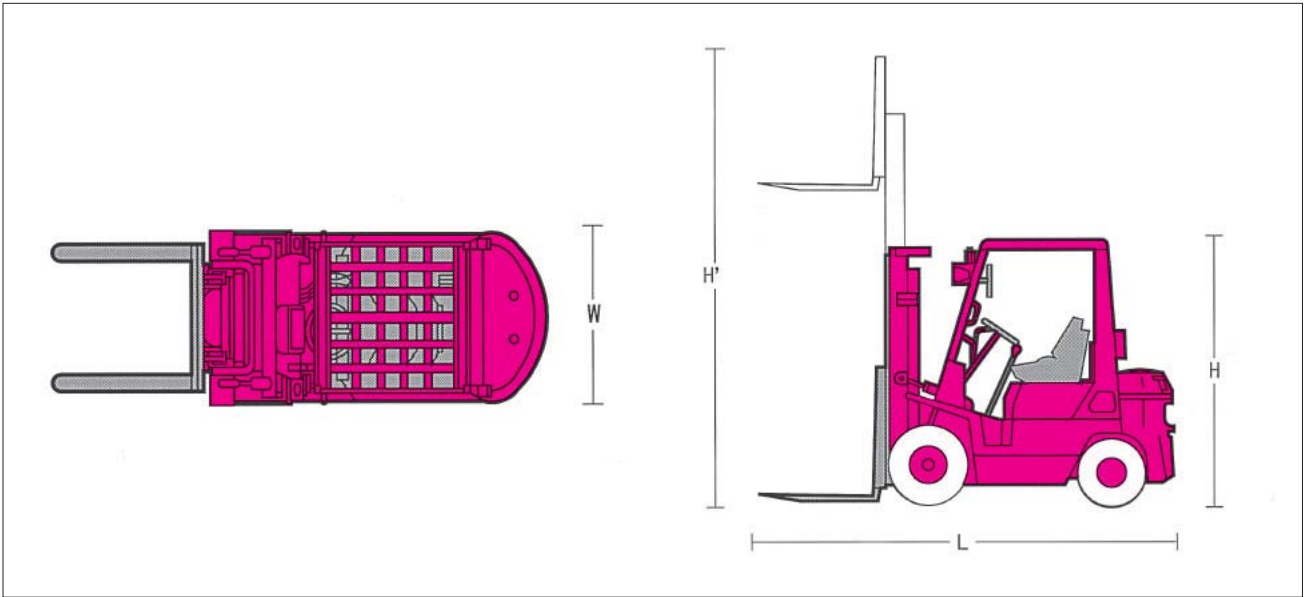

商品コード		DJE 09A0A	DJA 09A0A	DJA 15A0A	DJA 20A0A	DJA 25A0A	DJA 30A0A
呼称(最大荷重)	(kg)	900		1,500	2,000	2,500	3,000
メーカー		トヨタ					
型式		7FB10	02-8FD10	02-8FD15	52-8FD20	52-8FD25	52-8FD30
最大揚高	(mm)	3,000					
マスト傾斜角	前 (度)	7		6			
	後 (度)	11	10	11			
走行速度(最高速度)[負荷/無負荷]	(km/h)	14.5/17	17.5/18	19/19.5			
フォーク長	(mm)	770		920	1,070		
動力伝達装置		-		トルコン			
駆動方式		バッテリー		エンジン			
定格出力	(kW{PS})	-		39{53}			42{57}
燃料タンク容量	(L)	-		45	60		
燃料		-		軽油			
寸法	全長L (mm)	2,845	3,015	3,210	3,480	3,705	3,865
	全幅W (mm)	1,060	1,045	1,070	1,150		1,240
	全高H (mm)	2,025	2,080		2,110		2,170
	最大高H' (mm)				3,920		4,070
質量	(kg)	2,640	2,200	2,560	3,410	3,720	4,380

◎長サヤも取り扱っております(別途有償になります)。
 ※車両Noプレート付も取り扱っております(公道走行可能)。
 ※最大揚程4mタイプも取り扱っております。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
搬重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器


基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料


ハンドパレット

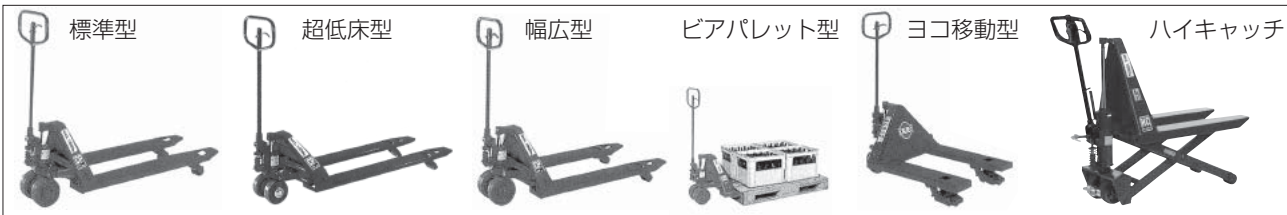

商品コード	DD8 10A00	DD8 10B02	DD8 10D02	DD8 15A00	DD8 15A02	DD8 15C00	DD8 150A0	DD8 150C0	DD8 15002	DD8 250A0	DD8 25000	DD8 300A0	
代表管理番号	0047M	00V91	0019J	00C95	00676	00547	0026R	0025R	00568	0027R	00092	001024	
能力 (kg)	1,000			1,500					2,500		3,000		
種別	横移動	ハイキャッチ	超低床ショート	横移動	横移動ショート	ピアパレット	幅広	爪ロング	標準(ショート)	幅広	標準	幅広	
最高位 (mm)	180	700	135	205		170							
最低位 (mm)	85		45	80		65	80						
フォーク	外幅 (mm)	560	685	450	685	630	685		520	685	530	685	
	長さ (mm)	1,110	1,070	850	1,070	650	980	1,220	1,400	1,070	1,220	1,070	1,220
全長L (mm)	1,470	1,550	1,300	1,480	1,060	1,370	1,630	1,810	1,150	1,630	1,450	1,630	
質量 (kg)	70	136	58	88	76	74	83	74	82	88	87	115	

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

パワーリフター



●工場・倉庫など室内での重量運搬、ラックからの荷降ろしなどに最適です。

商品コード	DF3 15500	DF4 25500
代表管理番号	0052R	-
メーカー	をくだ屋技研	
型式	PL-H500-15S	PLW-D500-25
最大積載質量 (kg)	500	
種別	手動	バッテリー
最高位	A (mm)	1,500
最低位	A ₁ (mm)	80
フォーク	長さ B (mm)	650
	ロードセンターC (mm)	350
	スライド外幅 D (mm)	215~575
		270~775
脚幅	外幅 E ₁ (mm)	550
	内幅 E ₂ (mm)	400
本体寸法	全長L F (mm)	1,180
	全幅W G (mm)	625
	全高H H (mm)	1,900
質量 (kg)	103	280

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

ハリキンジャッキ



- 楽な姿勢で確実な配筋と結束ができます。
- レバーロック仕様の為、荷吊時に力がいきりません。
- 組立、解体、高さ、段差の調整がワンタッチ。
- 軽量の為、持ち運びに便利です。
- 現場合わせの架台作りが不要です。
- 上筋、下筋を任意の位置で預けるのに最適です。
- スピーディーに作業ができます。

商品コード	DBA 62050	DBA 95050
代表管理番号	0096V	00686
吊上げ能力 (kg)	500	
全高H (mm)	1,500	
全幅W (mm)	750	1,100
有効寸法 (mm)	620	950
質量 (kg)	18	22

◎ハリキンスタンドもございます。
▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

ボックスパレット



商品コード	DD7 05205	
代表管理番号	00A19	
メーカー	レイホープ	
型式	PAT-L1	
脚高 (mm)	100	
扉	半開	
最大積載量 (kg)	500	
寸法	全長L (mm)	800
	全幅W (mm)	1,000
	全高H (mm)	850
質量 (kg)	57	

※キャスター付きです。
▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

平床台車



商品コード	DD1 10000 001/002	
代表管理番号	00L31 / 001441	
メーカー	レイホープ	
荷重能力 (kg)	1,000	
荷台寸法	全長L (mm)	1,200
	全幅W (mm)	750 / 800
	全高H (mm)	300.0 / 316.3
使用車輪 (mm)	φ180 / φ200	
質量 (kg)	62 / 72	

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

荷役・運搬機械

●ハリキンジャッキ
●パワーリフター
●ハンドパレット
●平床台車
●ボックスパレット

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役重機械

コンクリート機械

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料