

スーパークリーナー

排出タンクユニット (ASC-8T)



- 自動排水の検知は静電容量式センサーで誤作動がありません。
- 大型ハッチで清掃も簡単です。

真空ポンプユニット (ASC40P/30P)




- 立抗の上、下どちらにも設置可能です。
- コンパクトなキュービック型です。
- シンプルな電装回路の低騒音タイプです。

真空ポンプユニット (ASC-15P)




- 最大幅700mmで後続台車にも設置可能です(長距離、急勾配に対応できます)。

スリ回収タンク (ASC-03)




- レキ・砂の多い現場の場合、ASC-8Tの手前に設置し、土砂を前取りします。
- 横設置、縦設置、吊下設置と3通りの設置が可能です。
- ハッチの開閉は簡単なハンドル式です。


スーパークリーナー (EV-15WA)



設置図例

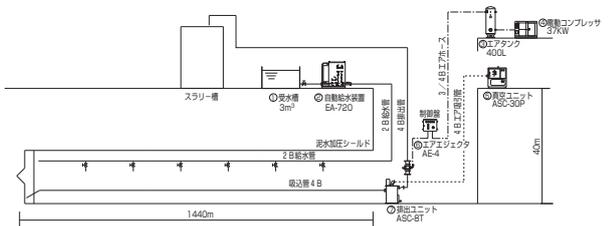

フローシート

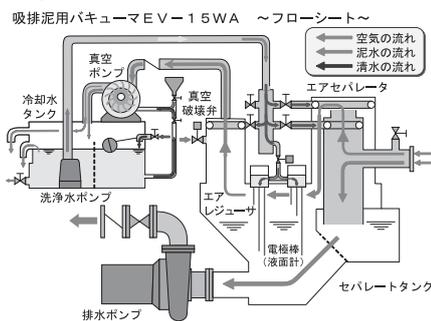

商品コード	型式	性能	周波数(Hz)	電圧(V)	寸法(mm)			質量(kg)
					全長L	全幅W	全高H	
TD3 00300	ASC-03	内容量0.3m ³	50専用/60専用	三相 200/220	1,300	920	800	320
TD2 055S2	ASC-8T	出力5.5kW×揚程26m×吐出量0.5m ³ /min	50専用/60専用	三相 200/220	1,220	730	1,595	380
TD1 11002	EV-15WA	出力15kW×揚程20m×吐出量1.0m ³ /min	50専用/60専用	三相 200/220	2,200	1,557	1,817	1,850
TD1 11002	ASC-15P	出力12.5kW×真空度700mmHg×吸気量6.3m ³ /min	50専用/60専用	三相 200/220	1,700	700	1,200	950
TD1 22002	ASC-30P	出力23.5kW×真空度700mmHg×吸気量13.5m ³ /min	50専用/60専用	三相 200/220	1,500	1,300	1,400	1,400
TD1 30002	ASC-40P	出力31.5kW×真空度700mmHg×吸気量15.5m ³ /min	50専用/60専用	三相 200/220	1,500	1,300	1,400	1,400

ツインバキューマー


スリ回収タンク TD3 00300(KT-30) TD3 00700(KT-70)



排出タンクユニット TD2 220S2(KDP22U)



真空ポンプユニット TD1 22002(KVP22E)



商品コード	TD3 00300	TD3 00700	TD2 220S2	TD1 22002
メーカー	荏原製作所			
型式	KT-30	KT-70	KDP22U	KVP22E
性能	内容量0.3m ³	内容量0.7m ³	出力22kW×揚程31m×吐出量1.0m ³ /min	出力22kW×真空度700mmHg×吸気量12.5m ³ /min
寸法	全長L (mm)	1,030	2,000	2,150
	全幅W (mm)	700	900	1,200
	全高H (mm)	700	960	1,550
質量 (kg)	200	600	980	650