


高圧洗浄機(Zワッシャー)

- ノズルガンのバルブ開閉により、ポンプを自動運転できます。
- オプションのジャックシステムはワンタッチ操作で次々ジョイントできるので高いところでの洗浄・給水が簡単です。



商品コード	JA2 05030	
型式	HPJ-5W2	
メーカー	鶴見製作所	
周波数 (Hz)	50専用/60専用	
電圧 (V)	三相 200/220	
出力 (kW)	3.7	
最高圧力 (MPa(kgf/cm ²))	4.9{50}	
吐出量 (L/min)	30	
寸法	全長L (mm)	900
	全幅W (mm)	570
	全高H (mm)	700
質量 (kg)	105	

組合せ例

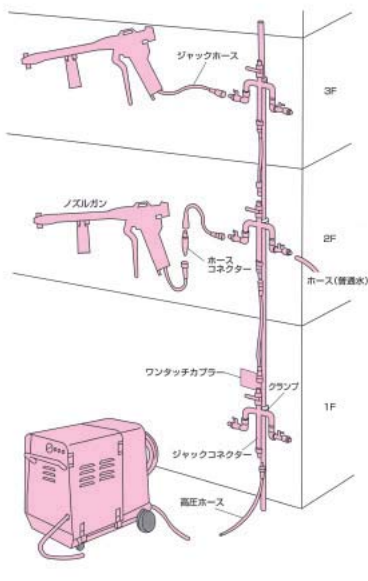

付属品

- ・ノズルガン1本



- ・高圧ホース20m×1本

組合せ品


- ・ジャックコネクター



商品コード	ZZJ 00000
代表管理番号	00812

- ・ジャックホース(ZAC) 3~5m・10m・20m
- ・ホースコネクター

大型高圧洗浄機

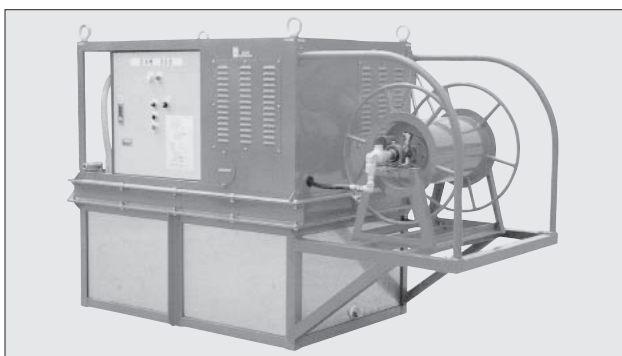

- レイタンスカットに最適です。
- 超高压 20MPa(204kgf/cm²) 30MPa(306kgf/cm²)を実現しました。

商品コード	JAD 20050	JAD 30033
型式	DAM-200	DAM-300
メーカー	鶴見製作所	
周波数 (Hz)	50専用/60専用	
電圧 (V)	三相 200/220	
出力 (kW)	22	
最高圧力 (MPa(kgf/cm ²))	20 {204}	30 {306}
吐出量 (L/min)	50	33
水タンク容量 (L)	500	
寸法	全長L (mm)	2,300
	全幅W (mm)	1,000
	全高H (mm)	1,350
質量 (kg)	700	

△自吸式ではありません。

EG

付属品

- ・ノズル(グリップ型)

ミニ高圧洗浄機



商品コード	JA1 05005	JA7 10010
メーカー	鶴見製作所	
型式	HPJ-150	HPJ-3100ME
周波数 (Hz)	50/60兼用	-
電圧 (V)	100	-
出力 (kW)	1.0	2.1
最高圧力(MPa(kgf/cm ²))	4.9{50}	9.8{100}
吐出量 (L/min)	6.2/7.5	10
燃料タンク容量 (L)	-	3.6
寸法	全長L (mm)	370
	全幅W (mm)	510
	全高H (mm)	705
質量 (kg)	28	29.2

付属品

- ・高圧ホース20m×1本
- ・ノズルガン

組合せ品

- ・延長用高圧ホース20m



超高压洗浄機



商品コード	JA9 15012	
メーカー	鶴見製作所	
型式	HPJ-5150W2	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	三相 200/220	
定格出力 (kW)	3.7	
最高圧力 (MPa(kgf/cm ²))	14.7{150}	
吐出量 (L/min)	12.5	
寸法	全長L (mm)	1,135
	全幅W (mm)	700
	全高H (mm)	860
質量 (kg)	110	

付属品

- ・直射ノズル・扇形(15度)ノズル
- ・高圧ホース 20m

組合せ品

- ・高圧ホース 10m
- ・三方口ボールバルブ

洗浄機

- ミニ高圧洗浄機
- 大型高圧洗浄機
- 高圧洗浄機(Zワッシャー)

- 超高压洗浄機

水中ポンプ 水処理機械

発電・溶接 照明 機器

コンプレッサ エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬 林業 機械

道路・整地 保安・鉄道

レンタカー 車両 機械

高所作業車 作業足場 建築 機器

荷役 重 機械

コンクリート 機器

汎用 機器

プラント 関連 機器

基礎 地盤改良 機械

シールド 推進 機械

特定現場 仕様

資料



洗浄機・水処理機械

●砂ろ過装置
●温水ワッシャー
●エンジン式高圧洗浄機
●電気式スチーム洗浄機
●スカイシューター

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

エンジン式高圧洗浄機

JA7 06030



JA7 05030
WET051R



HPJ-5WE



商品コード	JA7 06030	JA7 05030	
メーカー	やまびこ産業機械	鶴見製作所	
型式	WE3360	WET051R	HPJ-5WE
定格出力 (kW{PS})	4.7{6.4}	4.0{5.5}	4.4{6.0}
最高圧力 (MPa{kgf/cm ² })	5.9{60}		4.9{50}
吐出量 (L/min)	31.5	32.5	28.7
燃料タンク容量 (L)	6.0		3.6
水タンク容量 (L)	-	90	80
燃料	ガソリン		
寸法	全長L (mm)	730	910
	全幅W (mm)	550	570
	全高H (mm)	570	830
質量 (kg)	70	125	95

付属品

・高圧ホース 20m×1本 ・ノズルガン

温水ワッシャー




商品コード	JA5 08015	
メーカー	鶴見製作所	
型式	HPJ-22HC5	
出力 (kW)	2.2	
吐出圧力 (MPa{kgf/cm ² })	7.8{80}	
吐出量 (L/h)	900	
バーナー設定温度 (°C)	30~80	
燃料	白灯油	
燃料タンク容量 (L)	35	
燃料消費量 (L/h)	4.5~5	
寸法	全長L (mm)	885
	全幅W (mm)	855
	全高H (mm)	1,250
質量 (kg)	150	

※地域限定品です。
△実際に吐出される温水温度は、30℃~60℃です。

付属品

・温水用高圧ホース10m×1本 ・ノズルガン

砂ろ過装置

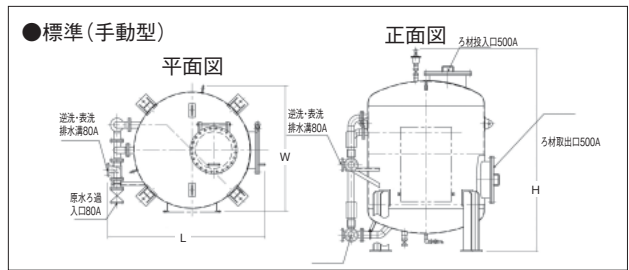


水処理、土壌改良、高度排水処理に。

- ユニット式で施工は配管と電源接続のみです。
- 逆洗運転用配管付で逆洗作業が簡単です。
- 排水基準が厳しく、特に厳密な処理が必要な場合に対応可能です。
- 重金属処理等、汚染排水処理に対応可能です。

商品コード	TE3 00020	TE3 00040
メーカー	フモト製作所	
容積 (m ³)	1.8	3.8
処理能力 (m ³ /h)	14.0~20.0	32.0~40.0
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	三相 200/220	
出力 (kW)	2.2	3.7
設置寸法	全長L (mm)	1,640
	全幅W (mm)	1,280
	全高H (mm)	約2,506
乾燥質量 (kg)	1,050	1,400
運転質量 (kg)	2,850	5,200

電気式スチーム洗浄機(スカイシューター)

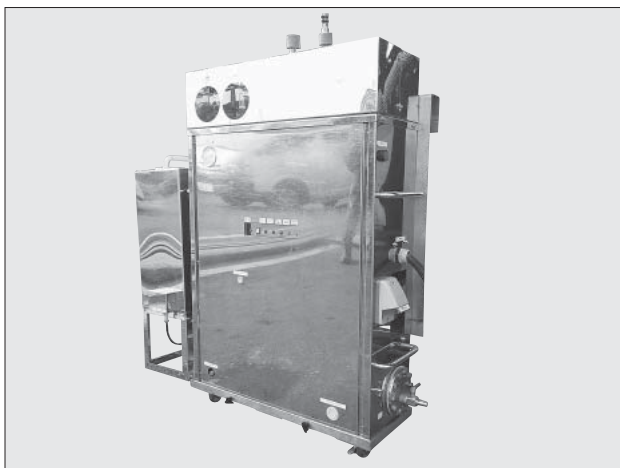

- 超高層ビルの外壁洗浄用に開発した電気式スチーム洗浄機です。
- 高圧水洗浄で洗剤を使用しないため、環境に優しい商品です。
- 全幅250mmの薄型タイプの為、コンドラに搭載が可能です。

商品コード	TF3 00180	
呼称	スカイシューター	
型式	OSG-180	
電圧 (V)	三相 200/220	
最高使用圧力 (MPa{kgf/cm ² })	0.5{5.1}	
換算蒸発量 (kg/h)	18	
保有水量 (L)	6	
付属給水タンク寸法(L×W×H) (mm)	250×220×750	
移動用台車寸法(L×W×H) (mm)	712×262×93	
寸法	全長L (mm)	700
	全幅W (mm)	250
	全高H (mm)	1,000
質量 (kg)	約71	