

レンタルします。

# 商品情報

machine info

Vol.40

## エコクレーン

AKT/O グループ



東海大阪レンタル

<http://www.to-rental.jp/>

低騒音 & 低燃費

環境対応 “ECOクレーン”

### UR-U343NRSKK



NETIS登録商品 (HK-100026-V)

街にやさしい低騒音


エンジン回転数が従来の約半分

サイフにうれしい低燃費

燃費軽減、最大約40%

環境にやさしい低排出ガス

排出ガス軽減、最大約40%



抜群の操作性

連動ラジコン(特定小電力型)

余裕の安定性

アウトリガ最大張出し幅3.5m

広い作業エリア

3段ブーム



うっかりを未然に防ぐ

ブームアウトリガ未格納警報装置

路面保護・ヌカミ現場に

アウトリガスリッパ

吊り荷の落下防止に

二重ワイヤハズレ止め付フック



開いた時

閉じた時



大阪府  
 茨木 営業所 072-632-2231  
 北大阪 営業所 072-643-9501  
 南大阪 営業所 0725-20-0681  
 堺 営業所 072-369-0808  
 門真 営業所 072-886-0700  
 かわち 営業所 072-928-3366  
 兵庫県  
 宝塚 営業所 0797-81-0753  
 北神 営業所 078-951-4033  
 三木小野 営業所 0794-89-0152  
 伊丹 営業所 072-784-1171

奈良県  
 大和郡山 営業所 0743-59-1567  
 天理 営業所 0743-66-3377  
 橿原 営業所 0744-29-7515  
 桜井 営業所 0744-43-5723  
 五條 営業所 0747-26-2080  
 三重県  
 伊賀上野 営業所 0595-22-0666  
 津 営業所 059-232-6000  
 久居 営業所 059-255-1000  
 松阪 営業所 0598-56-6000  
 伊勢 営業所 0596-22-6000

京都府  
 京奈 営業所 0774-86-5011  
 滋賀県  
 大津 営業所 077-578-6855  
 愛知県  
 名南 営業所 052-692-7291  
 天白 営業所 052-805-5651  
 一宮 営業所 0586-81-1301  
 豊田 営業所 0565-45-9991  
 春日井 営業所 0568-82-0024  
 小牧 営業所 0587-81-6565

岐阜県  
 岐阜 営業所 058-259-2350  
 恵那 営業所 0573-25-7871  
 関美濃 営業所 0575-21-1130

今すぐ検索!

東海大阪レンタル

検索

■お近くの営業所へお気軽にお問合せ下さい。■

本社 〒567-0836


大阪府茨木市目垣2丁目34番21号

TEL 072-632-2113

## 主要諸元表

クレーン型式名/ブーム段数	UR-U343/3段
空車時最大クレーン容量	2.93t × 2.6m
最大地上揚程(約)	9.5m
最大作業半径	7.51m
フック巻上速度(ロープ掛数4)	19.0m/min (4層目)
巻上ロープ(構成・種類)	IWRC 6×WS(26)B種 φ8mm×51.0m [切断荷重: 42.4 kN (4.32 t f)]
ブーム伸長速度(ブーム長さ)	4.39m(3.31m~7.70m)/11.0s
ブーム上げ速度	1° ~ 78° / 7.0s
旋回範囲/速度	360° (連続) / 2.5 r p m
アウトリガ張り出し幅	最大: 3.5m 中間: 2.7m
クレーン操作方法	特定小電力無線方式・連動ラジコン 及び、手動操作レバー併用方式
安全装置	ブームアウトリガ未格納警報装置/油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過防止装置/巻過警報装置/荷重指示計(角度計及び巻層計付)/水準器/警報ブザー/玉掛ワイヤーロープ外れ止め(2重ワイヤーロープ外れ止め)/PTO作動ランプ

## 作業範囲図

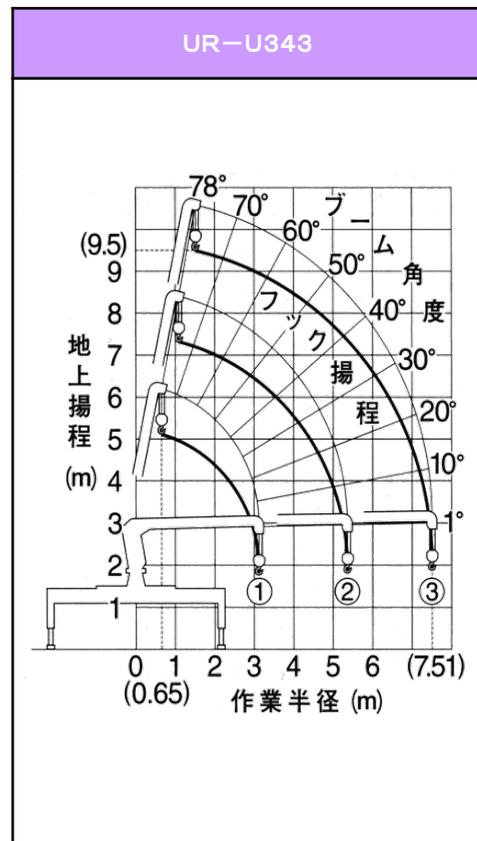

## 空車時定格総荷重[t/含フック質量30kg]★アウトリガ最大張り出し時後方・側方

UR-U343										
作業半径 (m)	0.65~2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	7.51
①、①+②	2.93	2.48	2.03	1.73	1.43	1.18	1.08(5.36m)			
①+②+③	2.33	2.13	1.78	1.48	1.28	1.13	1.03	0.88	0.7	0.65

## ⚠ 注意事項

- 空車時定格総荷重は、水平堅土上にアウトリガを最大に張出し、クレーンを水平設置した時の側方・後方吊りの性能です。
- アウトリガ中間張出時及び、前方吊りの性能は本表より低下します。
- 作業範囲図は無負荷時の状態で、たわみは含まれていません。
- 空車時定格総荷重は負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
- 空車時定格総荷重はシャーシの安定度に基づいています。クレーン作業は、空車時定格総荷重表の性能で行ってください。
- 空車時定格総荷重はフック質量、30kgを含んでいます。