トラックスケール

マルチスケール

■使用例(指示計1台、検出部2台)



■測正力法	■測疋力法例(停止測定)		
1 鞍目軸重量M ₁			
S韓目韓重量M≥			
3軸目軸重量Ma			
車輌総重量M	車輌総重量Mは以下の式で求められます。		
M = 1	M = M 1 + M 2 + M 3		


商品コード		RB1 10010	RB2 07510	
呼称		指示計	検出部	
メーカー		共和電業		
型式		RWP-611A	RWP-6MA	
電源		バッテリー充電式·AC電源		
測定範囲	(t)	軸重最大15		
最大測定軸数		9軸		
測定誤差	(%)	±5(2軸停止)		
寸法(L×W×H)	(mm)	379×334×295	800×480×35	
質量	(kg)	約9.2	約23	

※測定誤差は、使用状況により変動致します。

セパレートフルスケール







商品コード		RB3 2000S	
メーカー		日本製衡所	
型式		NL-2V-3	
秤量	(kg)	30,000	
目量	(kg)	20	
指示記録装置		NU-01	
載台寸法	(mm)	800×6,000×146	
定格質量	(kg/本)	15,000	
外部出力		RC-232C	
本体質量	(kg/本)	1,650×2本	
測定誤差	(%)	±1	

※測定誤差は、使用状況により変動いたします。 ※本体、指示計の仕様は異なる場合がございます。

付属品

TU

・スロープ(4枚)

水中ポンプ 水処理機械

発電·溶接 照 明 機 器 コンプレッサエア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削·運搬 林業機械

道路·整地 保安·鉄道

レンタカー 車 両 機 械

高所作業車

荷 役揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント 関連機器

地盤改良機


シールド 推進機械

特定現場 仕 様

ラージスケール 大型軸重量計







商品コード			RB3 20000	
メーカー			日本製衡所	
型式			GCP-2型	
電源 (V)			AC100	
	本体	(mm)	3,600×2,480×378	
寸法(L×W×H)	スロープ	(mm)	900×1,300×166	
	指示計	(mm)	527×175×352	
質量 (kg)		約2,000		
測定方法			停止測定(車輌軸毎に測定)	
測定範囲 (t)		軸重最大20		
測定誤差※ (%)			±1	

※測定誤差は、使用状況により変動いたします。 ※本体、指示計の外寸仕様は異なる場合がございます。

定置式スケール





指示計

プリンタ

商品コ-	ード	RB3 40000	RB3 60000
呼称 (t)		40	60
メーカー	-	日本製衡所	
型式		NL-	LT-1
秤量	(kg)	40,000	60,000
電源 (V)		AC100	
4	本体長L (mm)	8,000	15,000
	本体幅W (mm)	3,000	
寸法	本体高H (mm)	255	255
	スロープ長L ₁ (mm)	2,2	.85
スロープ幅W ₁ (mm)		3,000	
質量 (kg)		5,300	10,000
測定誤差 (%)		±	1

※設置基礎工事が必要となります。

道路·整地 保安·鉄道

レンタカー 車 両 機 械

高所作業車 作業足場·建築機器

荷 役揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

関連機器

地盤改良機

シールド 推進機械

特定現場 仕 様

料

タイヤ洗浄機 乾式




タイヤ洗浄機(乾式)

- ・後輪だけのタイプと前後輪のタイプの2種類があります。
- ・ダブルタイヤの間に入り込んだ泥土も落とせます。
- 簡単な据え置き型ですので、基礎工事も不要、撤去も移動も簡単です。
- ・水を使わないので、給排水等の手間がかかりません。


商品コード		JB2 30000		
呼称		乾式		
		後輪脱泥型	前後輪脱泥型	
型式			BD-II	BD-Ⅲ
耐荷重	重 (t)		30	
寸法	全長L	(mm)	8,778	11,988
	全幅W	(mm)	3,252	
	全高H	(mm)	755	
質量		(kg)	3,800	5,500

◎湿式もございます。

使用上のご注意

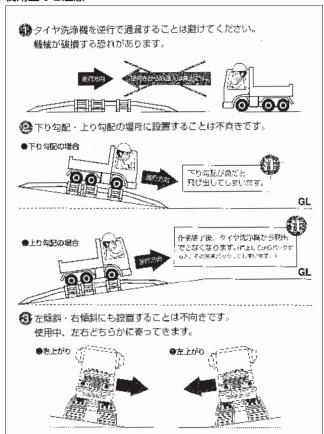





商品コード		DDD 03000
積載荷重	(t)	3
回転方法		手動
安全装置		回転防止装置 回転制限ストッパー
設置場所		水平地
接地圧力	(kg/cm ²)	2
※特許出願中		(PR