



# 照明機器

- アイランプ
- メタルハライド投光機
- 縦型蛍光灯スタンド
- 蛍光灯投光器
- 水銀灯
- 水銀灯
- スミスライト

## 軽便ナイター



●野外使用可能な親切設計です。

商品コード	AF5 05A00	AF5 05C00	AF5 05B00	AF5 05020	AF5 10A00	AF5 10C00	AF5 10B00
代表管理番号	00778	00268	00A41	00K66	00777	00269	00270
出力 (W)	500		500×2灯		1,000		
タイプ	床置	吊下げ	三脚		床置	吊下げ	三脚
ランプ	ハロゲン						
全光束 (lm)	10,000		10,000×2灯		20,000		
周波数 (Hz)	50/60兼用						
電源 (V)	100						
標準コード (m)	5						
最大高さ (mm)	385	300	2,070	2,090	475	355	2,135
質量 (kg)	2.6	1.8	5.4	7.7	5.5	3.6	9.6

△周囲に危険物を置かないでください。

## メタルハライド投光機



商品コード	YRM 15000	
呼称	バイス取付ライト	
メーカー	ハタヤリミテッド	
型式	MLV-105KH	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
出力 (W)	150	
ランプ	メタルハライド	
全光束 (lm)	14,500	
寸法	全長L (mm)	260
	全幅W (mm)	211
	全高H (mm)	510
質量 (kg)	4.1	

※標準コードは、5m(VCT 0.75×3芯) となります。  
 ※ボールライトやワイドライトもございます。

## アイランプ



●雨、風に強い防水、省エネタイプです。

商品コード	AF8 03000	
代表管理番号	00937	
出力 (W)	300	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
ランプ	レフランプ	
全光束 (lm)	3,650	
電源 (V)	100	
寸法(ライト)	全長L (mm)	320
	全高H (mm)	210
質量 (kg)	2.5	

△固定はしっかりと行ってください。

## 水銀灯



商品コード	AF6 04001 /04002	AF6 10021 /10022
代表管理番号	0052W /0051W	0049W /0050W
出力 (W)	400	1,000
周波数 (Hz)	50/60	
全光束 (lm)	22,000	59,500
電源 (V)	100	200
質量 (kg)	15.2	17.4

※単管パイプ用クランプ付きです。  
 ※質量は、安定器を含みます。


## 蛍光灯投光器



商品コード	AFX 0700B
代表管理番号	001066
出力 (W)	36
周波数 (Hz)	50/60兼用
電圧 (V)	100
消費電流 (A)	0.64
全長L (mm)	890
質量 (kg)	1.1(投光器部)

※三脚付ライト×2本セットです。

## 縦型蛍光灯スタンド

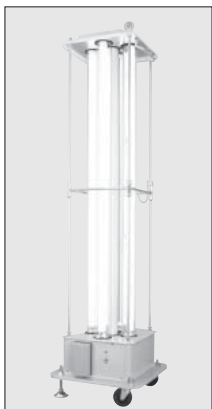

商品コード	AFC 40400	
代表管理番号	00389	
出力 (W)	40×4	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
定格電圧 (V)	100	
全光束 (lm)	11,800	
寸法	全長L (mm)	400
	全幅W (mm)	400
	全高H (mm)	1,480
質量 (kg)	20	

## スミスライト



商品コード	AFR 028A1		
代表管理番号	001417		
ライト	両面型		
全光束 (lm)	1,480(片側)		
バッテリー	タイプ	シールドタイプ	
		12V 7Ah	
	作業可能時間 (h)	片面 (h)	10~12
		両面 (h)	5~6
寿命 (h)	10,000		
充電時間 (h)	7~8		
寸法	全長L (mm)	334	
	全幅W (mm)	220	
	全高H(収納時) (mm)	1,180(600)	
質量 (kg)	7.7		

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
林業機械

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業定機・建築機器

荷役  
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資 料

## LEDマールン投光機



商品コード	AF7 2400B	
メーカー	やまびこ産業機械	
型式	EMB240LTS-F	
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	145/255
ランプ	種類	LED
	消費電力	(W) 120(40×3灯)/240(40×6灯)
	全光束	(lm) 11,700/23,400
寸法	全長L	(mm) 1,500
	全幅W	(mm) 1,300
	全高H	(mm) 1,755~2,565
質量	(kg)	16.2

## バッテリー式LEDバルーン投光機


NETIS CB-110022-A [AFQ 19000] / KT-120042-A [AFQ 30000]



- 簡単に分割できます。
- ライトバンに構込み可能です。

商品コード	AFQ 19000	AFQ 30000	
メーカー	日星工業	ヤンマー	
仕様電源	リチウムイオンバッテリー	リチウムバッテリー	
電圧	(V) DC12	DC48	
連続点灯時間(最大)	(h) 10	9	
充電時間	(h) 8	3.5	
使用ランプ	LED 192W	LED 300W	
ランプ寿命	(h) 40,000	40,000	
寸法	全長L	(mm) 630	760
	全幅W	(mm) 537	500
	全高H	(mm) 1,548~2,560	1,560~2,630
質量	(kg) 61	88.5	

## LED投光機

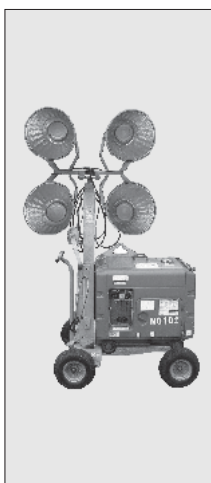

- 省エネで環境にやさしい照明です。
- LED照明をリフレクターに反射させることにより広い範囲を照らします。
- 再点灯が瞬時に可能です。
- 低温環境でも、発光効率が変わりません。
- 消費電力が少ないため、他の機器電源にも利用が可能です(最大2.2kW)。

商品コード	AFZ 40301	
出力	(W×灯)	400×4
ランプ	LEDライト	
LED モジュール (1灯あたり)	電源規格	DC33V 3.2A(定電流)
	消費電力 (W)	105
	全光束量 (lm)	10,300
寸法	作業時(L×W×H) (mm)	1,550×1,600×2,060~4,160
	収納時(L×W×H) (mm)	1,040×1,030×1,700
乾燥総質量	(kg)	296

## LEDライト(バッテリー)



商品コード	AFR 090A1	
代表管理番号	0090V	
使用電球	(個)	LED165
定格消費電力	(W)	11
入出力電圧	(V)	DC12
連続点灯時間	(h)	9
寸法	全長L	(mm) 265
	全幅W	(mm) 260
	全高H	(mm) 465
質量	(kg)	5.2

照明機器

●LED投光機  
●バッテリー式LEDバルーン投光機  
●LEDマールン投光機

●LEDライト(バッテリー)

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
林業機械

道路・整地  
保安 鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場 建築機器

荷役  
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料



# 照明機器

● バッテリー式HID投光機  
● 投光機エンジン搭載式  
● バルーン投光機

## バルーン投光機

AFA 04000



- 光源が大きいため、明るく、眩しくない目に優しいあかりです。
- 従来の夜間工事現場だけでなく、各種イベント(お祭り・花火大会など)でもご利用ください。
- カラー、デザインは他にもございます(別途ご相談ください)。

商品コード	AFA 04000	AFA 10000	AFA 1000A	
出力 (W×灯)	400×1	1,000×1		
メーカー	ヤンマー			
型式	LB42CB	LB1130FBD	LB1130FBG	
照明機	ランプ	S型メタルハライドランプ		
	全光束 (lm)	32,000	107,000	
	使用可能周囲温度 (℃)	-5~40		
	質量 (kg)	30.4	120	122
発電機	周波数 (Hz)	50/60		
	出力 (kW)	0.9	1.7/2.0	2.0/2.4
	燃料	ガソリン	軽油	ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	2.5	15	11
	乾燥質量 (kg)	12.7	134	70
	運転可能時間(燃料満タン時) (h)	6.7/6.9	20/17	10/9
寸法	作業時寸法L×W×H (mm)	1,106×976×1,950~2,828	1,550×1,600×2,345~4,445	
	収納時寸法L×W×H (mm)	1,243×452×638	1,040×800×1,740	
乾燥総質量 (kg)	43.1	254	192	

△発電機と投光機の同時使用はできません。

AFA 1000A



## 投光機 エンジン搭載式

AF3 20204

AF3 40304



- 塗装工事・下水工事など、あらゆる夜間工事にご使用いただけます。
- ハンドル操作で移動も楽々。ワンタッチ駐車ブレーキ付きです。
- ワンタッチアウトリガー、マスト急落下防止安全ストッパーなど使い勝手に配慮しました。

商品コード	AF3 20204	AF3 40304	
出力 (W×灯)	400×2	400×4	
周波数 (Hz)	50/60		
メーカー	ヤンマー		
型式	LB230F	LB430F	
投光機	ランプ	メタルハライド	
	全光束 (lm)	76,000	152,000
発電機	出力 (kW)	1.7/2.0	2.7/3.0
	燃料	軽油	
	燃料タンク容量 (L)	15	
	乾燥質量 (kg)	134	146
運転可能時間(燃料満タン時) (h)	30	20	
寸法	作業時寸法L×W×H (mm)	1,040×930×2,060~4,160	1,550×1,600×2,060~4,160
	収納時寸法L×W×H (mm)	1,040×930×1,700	1,040×1,030×1,700
乾燥総質量 (kg)	258	296	

△発電機と投光機の同時使用はできません。

## バッテリー式HID投光機

NETIS 登録番号 CB-100056-A



- 騒音・振動、CO<sub>2</sub>排出量、燃料代がゼロになります。
- 現場作業に集中できます。

商品コード	AFG 03520	
メーカー	日星工業	
型式	ZLS-12HBS	
仕様電源	ディープサイクルバッテリー	
定格電圧 (V)	DC12	
バッテリー容量 (Ah)	100	
連続点灯時間 (h)	10	
充電時間 (h)	8	
電源	始動時 瞬間最大 (A)	20
	安定時 (A)	6
使用ランプ	PAR30 HID 35W×2灯	
光度(平均値)	6300cd×2	
ランプ色温度 (K)	4,250±500	
寸法	作業時(L×W×H)(ランプ中心高さまで) (mm)	880×650×3,210
	収納時(L×W×H) (mm)	880×650×1,750
最小回転半径 (m)	1.5	
質量(標準仕様) (kg)	107	

⑩

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
林業機械

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業定機・建築機器

荷役  
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資 料



# 照明機器

●●● 投光車  
●●● マルーン投光機

## マルーン投光機

AFH 70050/70060



AFH 40000



- 全周囲をまろやかな光で照らします。
- 従来の夜間工事現場だけでなく各種イベント(お祭り・花火大会など)でもご利用ください。
- カラー、デザインは他にもございます(別途ご相談ください)。

商品コード	AFH 40000	AFH 70050/70060	
周波数 (Hz)	50/60兼用	50専用/60専用	
電圧 (V)	100		
出力 (W)	400	700	
投光機	ランプ		
	メタルハライド		
	全光束 (lm)	38,000	62,000
	照明高さ (mm)	1,337~2,526	1,600~2,400
寸法	全長L (mm)	1,365	1,170
	全幅W (mm)	1,572	800
	全高H (mm)	1,837~3,026	2,000~2,800
質量 (kg)	13.4	30.3	

## 照太

- 照太は電源(100V)があればご使用いただけます。
- 騒音や排気の気になる現場に最適です。

商品コード	AF2 21004	
出力 (W×灯)	400×2	
メーカー	アクティオプロダクト	
型式	ショウタ	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
ランプ	メタルハライド	
全光束 (lm)	34,200×2灯	
照明高さ (mm)	2,000~4,800(4段式)	
昇降・旋回・俯仰	手動	
電流 (A)	9	
寸法	全長L (mm)	1,135
	全幅W (mm)	880
	全高H (mm)	1,700
質量 (kg)	134	

## 投光車

免 車検

- 最大照明高さ9mから広い範囲を照らします。

商品コード	SMA 16200	
出力 (W×灯)	1,000×6	
照明機	ランプ	メタルハライド
	全光束 (lm)	522,000
	照明高さ (mm)	9,000
	昇降・旋回・俯仰	油圧
	起伏角度 (度)	-28~11
	最大作業半径 (m)	7,000
	旋回角度 (度)	350
発電機	出力 (kVA)	10.5
	電圧 (V)	200
	燃料	軽油
	燃料タンク容量 (L)	62
	燃料消費量 (L/h)	1.9
適用シャーシ	2tトラック	
寸法	全長L (mm)	5,990
	全幅W (mm)	1,880
	全高H (mm)	3,130
質量 (kg)	5,030	

00

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
林業機械

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場・建築機器

荷役  
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料