

# ジャーナルジャッキ

低揚程 中揚程



- 重量物の昇降・位置決め・支持用・プラント・造船工事及び橋梁工事等にも幅広く使用可能です。
- ギア式のため、安定したトルクで、長時間にわたり円滑に作業できます。

商品コード	DB4 15125	DB4 25125	DB4 35130	DB4 50130	DB5 10150	DB5 25250	DB5 35250	DB5 50250
代表管理番号	00316	00317	00A72	0091V	00522	00521	00319	0018R
タイプ	低揚程				中揚程			
揚力 (kN{tf})	150{15}	250{25}	350{35}	500{50}	100{10}	250{25}	350{35}	500{50}
ストローク (mm)	125			130	150	250		
寸法	最低高 (mm)	255	280	290	280	395	410	445
	ヘッド径φ (mm)	63	77	87	105	65	77	87
	ベース径φ (mm)	113	127	147	166	108	127	147
質量 (kg)	12	16	24	31	12	21	32	42

◎アルミ製のジャーナルジャッキもご用意しております。  
▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

# パワージャッキ(単動式)

T型



商品コード	DB6 10035	DB6 10100	DB6 10150	DB6 10250	
代表管理番号	0031P	00668	00669	00670	
メーカー	大阪ジャッキ製作所				
型式	T10S3.5	T10S10	T10S15	T10S25	E10S25
揚力 (kN{tf})	100{10}				
ストローク (mm)	35	100	150	250	
最低高 (mm)	140	243	308	423	352
ロッド径 (mm)	28	38			352
質量 (kg)	2.6	4.2	5.3	7.2	6

付属品

- ・単動用手动ポンプ




- ・油圧ホース 2m×1本

商品コード	DB6 30125	DB6 50025	DB6 50050	DB6 50150	
代表管理番号	00673	00J78	00K07	00674	
メーカー	大阪ジャッキ製作所				
型式	T30S12.5	T50S2.5	T50S5	T50S15	
揚力 (kN{tf})	300{30}	500{50}			
ストローク (mm)	125	25	50	150	
最低高 (mm)	312	100	220	320	
ロッド径 (mm)	66	73	88		
質量 (kg)	16.8	8.6	19	28	

◎E型の油圧分離ジャッキもご用意しております。  
▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。


# 爪付油圧ジャッキ



商品コード	DB7 02116	DB7 05138	DB7 10142	DB7 15143	DB7 25135	
代表管理番号	00E14	00V89	00761	00C84	-	
メーカー	今野製作所					
型式	M-50	M-100	M-200	M-300	M-500	
揚力	爪部 (kN{tf})	20{2}	50{5}	100{10}	150{15}	250{25}
	頭部 (kN{tf})	50{5}	100{10}	200{20}	300{30}	500{50}
ストローク (mm)	116	137	144	147	145	
爪寸法	爪長L' (mm)	50	55	60		
	爪幅W' (mm)	65	75	100	110	150
	爪最低位置H' (mm)	19	22	28	32	38
寸法	全長L (mm)	185	218	255	262	322
	全幅W (mm)	173	189	228	258	350
	全高H (mm)	231	286	331	345	375
質量 (kg)	12	19	38	49	98	

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

# パワーウェッジ

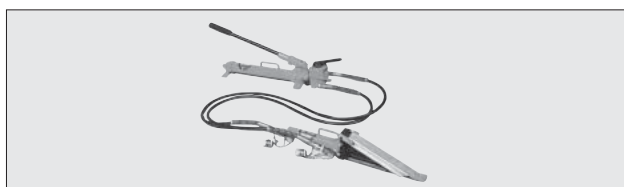

- わずか6mmの隙間から34mmまで持ち上げ、ジャッキングに必要な隙間を作り出します。
- 複動シリンダなので下降時の微調整ができ安全です。
- 従来のパール作業などと異なり、床面を傷つquesスマートな横押し作業が可能です。
- 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。
- 複動シリンダのため押し・引きの微調整ができます。

商品コード	DB1 15150	
メーカー	今野製作所	
型式	KPS-15	
能力	(t) 15	
クサビ高さ	最小高 (mm)	6
	最大高 (mm)	34
先端爪部	長さ (mm)	40
	幅 (mm)	43
寸法	全長L (mm)	629
	全幅W (mm)	70.5
	全高H (mm)	128
シリンダストローク	(mm) 150	
本体質量	(kg) 9	

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

付属品

- ・油圧手动ポンプ
- ・油圧ホース 2m×2本

ジャッキ

爪付油圧ジャッキ  
ジャーナルジャッキ(単動式)

パワーウェッジ

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明 機械

コンプレッサ  
エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
林業 機械

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両 機械

高所作業車  
作業定場 建築 機械

荷揚 役  
重 機械

コンクリート機器

汎用 機器

プラント  
関連 機器

基礎  
地盤改良 機械

シールド  
推進 機械

特定現場  
仕様

資 料