

ヒロカル

ヒロカル(ロー)



(組合わせ例 寸法(mm)1,200×2,400 の場合)

ヒロカル(ハイ)



(組合わせ例 寸法(mm)3,600×2,400 の場合)

●組合わせ可能な足場車・足場板で、現場の状況に合わせたさまざまな広さの足場を提供します。

商品コード	T3A 12501	T3A 19504	T3A 00002	T3A 00003	T3A 19505	
代表管理番号	00178	00286	00179	00180	00870	
呼称	足場車(ロー)	足場車(ハイ)	足場板	連結板	手摺	
メーカー	日本技術センター					
床面高さ (mm)	625~1,250	1,450~1,950	-			
最大積載荷重 (kg)	120					
作業床寸法 (mm)	1,200×600					
寸法	全長L (mm)	1,230	531	1,260	1,270	1,200
	全幅W (mm)	806	1,030	500	125	-
	全高H (mm)	943	1,716	-		980
質量 (kg)	43	59	9	4	5	

※寸法は収納時寸法となります。
※必要な数量は別途お問い合わせください。

EG

マジカルベース

T3G 19500



商品コード	T3G 19500	T3G 00001	T3G 00002	T3G 00003	
代表管理番号	002902	002903	002904	002905	
呼称	マジカルベース1950	固定手摺	開閉手摺	昇降梯子	
メーカー	長谷川工業				
床面高さ (mm)	1,300~1,957	-		1,850~2,333	
最大積載荷重 (kg)	250	-		-	
寸法	全長L (mm)	1,200	1,151	1,180	2,850
	全幅W (mm)	436	1,004	1,001	465
	全高H (mm)	1,410	-		-
質量 (kg)	76	5.8	7.1	7	


※寸法は収納時寸法となります。

EG

可搬式作業台



- 単体での使用はもちろん、ブリッジの使用で作業床が広がられます。
- 使用状況により、補助手摺も取り付け可能です(片側もしくは両側)。



※MSタイプ、Mタイプ・CSR100Dには手がかり棒はついておりません。

商品コード	T3B 10508	T3B 10507	T3B 16007	T3B 17507	T3B 19107	T3B 10005	T3B 13005	T3B 16005	T3B 18005	
代表管理番号	002046	0021H	0006H	0011H	002087	0097M	0098M	0096M	0095M	
呼称	SGベガ					マイティーベース				
メーカー	ジーオービー					アルインコ				
型式	MSタイプ	Mタイプ	Lタイプ	LLタイプ	SLLタイプ	CSR100D	CSR130TF	CSR160TF	CSR180WF	
最大積載荷重 (kg)	150					150				
寸法	天板長さ (mm)	765	1,545		2,055	1,300		1,488	1,680	
	側板幅 (mm)	500					400			
	最小高さH ₁ (mm)	720		1,200	1,350	1,510	646	925	1,204	1,417
	最高高さH ₂ (mm)	1,050		1,600	1,750	1,910	959	1,238	1,565	1,777
組立て時寸法L ₁ (mm)	1,458	2,238	2,531	2,612	3,208	1,889	2,038	2,377	2,703	
質量 (kg)	11.7	16.0	22.7	23.5	29.4	11.5	13.2	18.3	26.4	


※SGベガには感知バー付きもございます(Lタイプ(T3B 1600K、代表管理番号:002325)、LLタイプ(T3B 1750K、代表管理番号:002326))。
※組立て時寸法は、誤差が出る場合がございます。
◎SGベガには組合せ可能なブリッジ(T3B 00003 001、代表管理番号:0050J)・手摺(T3B 00004 001、代表管理番号:0059H)もレンタル品としてご用意しております。

EG

階段式可搬式作業台



- 使用状況により、補助手摺も取り付け可能です(片側もしくは両側)。



商品コード	T3F 19100			
代表管理番号	002089			
呼称	SGエクス			
メーカー	ジーオービー			
型式	SG-E			
最大積載荷重 (kg)	150			
寸法	天板長さ (mm)	1,100		
	側板幅 (mm)	500		
	天板高さ	上段 最小高さH ₁ (mm)	620	
		最高高さH ₂ (mm)	820	
		下段 最小高さH ₃ (mm)	1,510	
		最高高さH ₄ (mm)	1,910	
組立て時寸法L ₁ (mm)	1,961			
質量 (kg)	18			

△階段作業で使用する場合は、必ず片側(あるいは両側)に補助手摺を装着してご使用ください。
◎組合せ可能な手摺(T3F 00001、代表管理番号:002090)もレンタル品としてご用意しております。

EG

作業足場

可搬式作業台
マジカルベース
ヒロカル

階段式可搬式作業台

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築器具

荷役
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料



作業足場

●SGセトロー
●アンドロメダ
●オリオン

●アルミ脚立
●Eステップ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械


特定現場
仕様

資 料

オリオン



接続例



- 小型で軽量の設計ですので、狭い場所でも使用可能で持ち運びも容易です。
- 連結式組立作業台で、積み重ねて使用することや連結して使用することが可能です。
- 許容荷重は150kgで踏み外し防止装置がついています。
- 絶縁体なので、電気・通信工事に最適です。

商品コード	TY1 05000
代表管理番号	001164
呼称	オリオン500
メーカー	ジーオーピー
最大許容質量 (kg)	150
寸法(折畳み時) (mm)	500×500×230
寸法(組立時) (mm)	500×500×500
質量 (kg)	6.3

△SGブリッジをご使用の際は、必ず裏側の「外れ防止」機能をご使用ください。
 △SGブリッジをご使用の際は、必ずセットで下部連結棒(商品コードTY1 00001:代表管理番号:001165)をご使用ください。
 △2台重ねた状態での連結使用は大変危険です。連結使用は、単体のみでの使用をお願いします。

組合せ例



アンドロメダ



商品コード	T3C 25000
代表管理番号	0065K
メーカー	ジーオーピー
型式	LL
最大積載荷重 (kg)	150
天板寸法	幅×長さ (mm) 500×634
	最大高 (mm) 2,522
	最低高 (mm) 2,122
質量 (kg)	32.0

SGセトロー



商品コード	T3E 11800	T3E 15800	T3E 19800	
代表管理番号	001261	001262	001263	
メーカー	ジーオーピー			
型式	M	L	LL	
最大積載荷重 (kg)	150			
高さ調整	5段階	6段階		
天板寸法	幅×長さ (mm)	405×500	405×600	
	最大高 (mm)	1,180	1,580	1,980
	最低高 (mm)	780	1,180	1,580
質量 (kg)	12.5	14.5	21.0	

Eステップ



商品コード	T3D 05000	T3D 07500	T3D 10000	
代表管理番号	0064M	0065M	0066M	
メーカー	長谷川工業			
型式	DES50	DES75	DES100	
最大積載荷重 (kg)	150			
天板寸法 (mm)	400×300			
設置寸法	全長L (mm)	680	881	1,083
	全幅W (mm)	518	570	623
	全高H (mm)	500	750	1,000
質量 (kg)	6.0	7.5	8.5	

アルミ脚立




商品コード(T4A)	00900	01200	01500	01800	02100	02400	02700
代表管理番号	0079V	0050M	0080V	0051M	0081V	0082V	0083V
呼称	3尺	4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺
メーカー	長谷川工業						
型式	TAK-09A	TAK-12A	TAK-15A	TAK-18A	TAK-21A	TAK-24A	TAK-27A
最大積載荷重 (kg)	160			120			
天板高さ (mm)	860	1,160	1,420	1,720	2,010	2,310	2,610
脚立全長L (mm)	900	1,200	1,480	1,790	2,100	2,400	2,710
質量 (kg)	6.3	7.4	8.5	10.1	11.4	12.3	15.0

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。

アップスター

T1D 02500

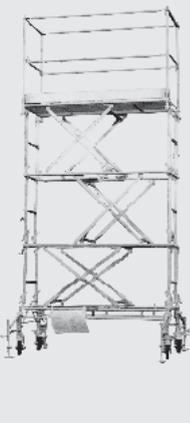

商品コード	T1D 02500	T1D 03600	T1D 04200	T1D A2800
呼称	アップスター-25	アップスター-36	アップスター-42	跳ね出しアップスター-28
メーカー	日鐵住金建材			
型式	US-25S	US-36S	US-42N	US-HD
最大積載荷重 (kg)	133			102
寸法	作業床長さ (mm)	1,500	1,500	2,500(跳出し部1,300)
	幅 (mm)	590		
高さ調節	1段目 (mm)	920	1,370	1,965
	2段目 (mm)	1,500	1,930	2,525
	3段目 (mm)	2,080	2,510	3,105
	4段目 (mm)	2,560	3,090	3,685
	5段目 (mm)	-	3,600	4,195
昇降装置	手動式(バネバランス式)			
質量(手摺・巾木含) (kg)	約120	約192	約260	約363

※作業床に乗れる人数は1人です。
 ※アップスター-28は天井と本体を固定する突っ張り棒が必要となります(別途特注)。

EG

タワード



- 自由に高さをかえられるローリングタワーです。
- 仮設エレベーターでの移動が可能です。(T1B 026S0のみ)

商品コード	T1B 026S0	T1B 02600	T1B 03600
呼称	タ-ド26スリム	タ-ド26	タ-ド36
メーカー	ホリー		
最大積載荷重 (kg)	120	140	150
床面高さ (mm)	1,600~2,550	1,660~2,600	2,240~3,650
作業床寸法 (mm)	1,350×600	1,350×800	1,350×900
駆動方式	手動(油圧ジャッキ)		
寸法	全長L (mm)	1,510	
	全幅W (mm)	700	900
	全高H (mm)	2,500	2,560
質量 (kg)	150	222	309

EG

セルファー



商品コード	T1A 02800	T1A 04500	T1A 04400
メーカー	ミヨシ		長谷川工業
型式	48Fセルファー	65Fセルファー	WQ44T
最大積載荷重 (kg)	150		125
作業床寸法 (mm)	700×700		600×600
作業床高さ (mm)	1,740~2,800	2,040~4,500	1,860~4,400
駆動方法	手動ウィンチ		
収納時寸法	全長 (mm)	1,040	1,400
	全幅 (mm)	760	
	全高 (mm)	1,740	2,040
アトリガー批寸法 (mm)	1,250×1,250	1,700×1,700	1,280×1,400
質量 (kg)	125	215	184

EG


アルミハシゴ



商品コード	T4C 04001	T4C 07002	T4C 10003
代表管理番号	00X91	00T61	0078V
呼称	4m 1連	7m 2連	10m 3連
メーカー	長谷川工業		
最大積載荷重 (kg)	130		
全長 (mm)	4,170	7,200	9,900
縮長 (mm)	-	4,260	4,190
質量 (kg)	10.0	19.6	30.5

EG

アルミ足場板

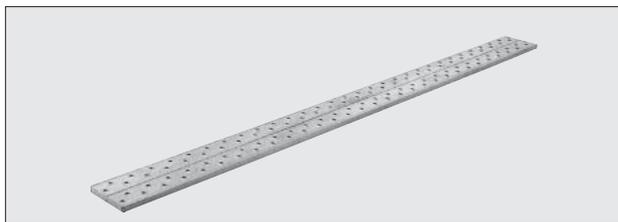

商品コード	T4B 02002	T4B 03303	T4B 04303
代表管理番号	00X88	00X89	00X87
メーカー	長谷川工業		
型式	AD32	AD33	AD34
最大積載荷重 (kg)	120		
全長 (mm)	2,000	3,000	4,000
幅 (mm)	240		
厚さ (mm)	31		
支持方法	2点支持	3点支持	
質量 (kg)	3.9	5.8	7.8

EG

作業足場

- セルファー
- アップスター
- アルミ足場板
- アルミハシゴ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機械

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
起重機械

コンクリート機械

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料