



掃除機・工具類

- 電気振動ドリル
- 床材剥がし・床研磨機
- フロアポリッシャー
- 探深棒ドリル(電気ドリル装着型)

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

フロアポリッシャー



商品コード	LA8 01400
メーカー	岡三機工
型式	TP-14
周波数 (Hz)	50/60兼用
電圧 (V)	100
消費電力 (W)	1,200
ブラシ回転数 (回)	155~180
コード (m)	20
ポリッシャー寸法 (mm)	385×460
全高H (mm)	1,280
ハンドル幅 (mm)	700
質量 (kg)	31.2

※バット台は3ツ穴爪です。

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

◎

販売品

- ・ナイロン
- ・ワイヤブラシ
- ・トイシ
- ・トイシバット台

床材剥がし・床研磨機



商品コード	LAE 27001	LAF 30002	
呼称	床材剥がし機	床研磨機	
メーカー	三笠産業	ライナックス	
型式	MS-60	K-30EN	
刃幅 (mm)	270	300	
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	100	三相 200/220	
出力 (kW)	0.55	3.7	
寸法	全長L (mm)	950	1,200
	全幅W (mm)	560	400
	全高H (mm)	800	896
質量 (kg)	58.5	98	

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

◎

床材剥がし機

販売品(サヤ付)

- ・普通刃
- ・強力刃
- ・シート刃

床研磨機

販売品(3個付)

- ・ブルー刃
- ・ゴールド刃
- ・シルバー刃
- ・ミドリ刃

電気・振動ドリル



商品コード	LBF 00000	LB5 00000	
代表管理番号	00061	00289	
呼称	電気ドリル	振動ドリル	
メーカー	日立工機		
型式	BU 0-SH3	V-14	
能力	コンクリート (mm)	—	14
	鉄工 (mm)	13	—
	木工 (mm)	30	24
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	100		
消費電力 (W)	620	380	
電流 (A)	6.5	4.0	
寸法	全長L (mm)	333	393
	全高H (mm)	127	130
質量 (kg)	2.6	3.4	

※振動ドリルは切り換えによっても振動(打撃)を行います。

探深棒ドリル(電気ドリル装着型)



商品コード	LBG 02000	
代表管理番号	00A37	
メーカー	日立工機	
型式	DU-PN2	
能力 (mm)	20	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	860	
電流 (A)	9	
寸法	全長L (mm)	355
	全高H (mm)	543
質量 (kg)	6.0	

販売品

- ・手元ロッド(1m)
- ・先端ロッド(1m)
- ・中間ロッド(1m)

ハンマードリル



商品コード	LBC 00002	
代表管理番号	00171	
メーカー	日立工機	
型式	PR-38E	
能力	ドリルビット (mm)	38
	コアビット (mm)	105
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	1,050	
電流 (A)	11	
質量 (kg)	7.5	

販売品

・ドリルビット
・ドリルビット
アンカー用
・ブルポイント
・コールドチゼル
・アスファルト
カッター

D(mm)	L(mm)	L(mm)	仕様	L(mm)	仕様
16~28(3ピッチ)	280	280・450	ツバ有(丸)	280・390・450	ツバ無(六角)
32・38	505				

電動ブレーカー




商品コード	LD7 00000		
メーカー	日立工機		
型式	H55SB	PH-65A	H65SB
はかり量(30分)(kg)	165	200	224
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	100		
消費電力 (W)	1,140	1,240	
電流 (A)	12	13	
質量 (kg)	9.5	15.0	16.0

販売品

・ブルポイント

適応機種	H55SB	PH65A	H65SB
全長L (mm)	320・450		410
仕様	ツバ無(六角)		ツバ無(丸)

コアドリル

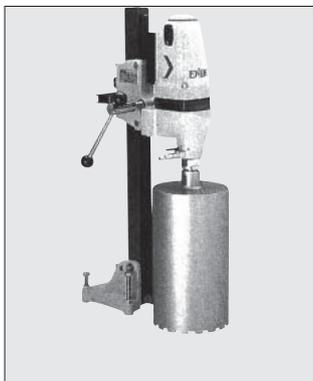

商品コード	LB8 20000	
メーカー	エクセン	
型式	ECD8	
使用適用孔径 (mm)	110~204	
ストローク (mm)	490	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
寸法	全長L (mm)	160
	全幅W (mm)	200
	全高H (mm)	830
質量 (kg)	20.2	

販売品

・ヒューム管ビット

・快速ビット



▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

工具類

●コアドリル
●電動ブレイカー
●ハンマードリル

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料



工具類

●ハンドオーガ
●スライダ
●マグネットドリル

マグネットドリル

LB3 20001



LB3 10001




- 前後・左右位置調整機能付きです。
- 小型・軽量・低丈型で壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮(現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます)。
- 左右付替自在の送りハンドルです。

商品コード		LB3 20001		LB3 10001		LB3 10002	
呼称		ライトボーラー		アトラエース			
メーカー		育良精機製作所		日東工器			
型式		IS-LB30SH		IS-LB35		QA-4000	
能力	ジェットブローチ 35L クリンキーカッター (mm)	穴径: φ17.5~φ30 板厚: 35	穴径: φ17.5~φ35 板厚: 35	穴径: φ17.5~φ40 板厚: 9~35		穴径: φ17.5~φ40 板厚: 9~35	
	ジェットブローチ 50L (mm)	-				穴径: φ17.5~φ65 板厚: 9~50	
	ハイブローチ ハイスカッター (mm)	穴径: φ13~φ16 板厚: 16	穴径: φ13~φ16 板厚: 16	-			
周波数 (Hz)		50/60兼用					
電圧 (V)				100		単相 200	
消費電力 (W)		660		670		680	
電流 (A)		6.6		6.7		7	
寸法	全長L (mm)	292		333		407	
	全幅W (mm)	141		161		215	
	全高H (mm)	228		231		425	
質量 (kg)		8.8		11		18.5	


※刃は販売品です。
▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

スライダー

LB7 H2602(SLH30V-50B)



LB7 C3501(SLC40V-50B)



商品コード		LB7 H2602		LB7 G2601	
メーカー		小堀鉄工			
型式		SLH30V-50B		SLG30V-50A	
能力		板厚50mm穴あけφ35			
周波数 (Hz)		50/60兼用			
電圧 (V)		単相 200		100	
消費電力 (W)		1,200		1,200	
電流 (A)		6.5		13	
使用形鋼 (mm)		H300, 350, 400		H300~	
寸法	全長L (mm)	420			
	全幅W (mm)	238			
	全高H (mm)	324		427	
質量 (kg)		12.5		13	


商品コード		LB7 C3502		LB7 C3501	
メーカー		小堀鉄工			
型式		SLC40V-50B		SLC40V-50A	
能力		板厚50mm穴あけφ35			
周波数 (Hz)		50/60兼用			
電圧 (V)		単相 200		100	
消費電力 (W)		1,200		1,200	
電流 (A)		6.5		13	
使用形鋼 (mm)		C300, 380, 400			
寸法	全長L (mm)	409			
	全幅W (mm)	325			
	全高H (mm)	567			
質量 (kg)		20.5			

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

ハンドオーガー



アタッチメント




商品コード		LB1 M1000	
メーカー		丸善工業	
型式		MT-100E	
能力	オーガ径 (mm)	φ50	φ200
	掘削能力 (mm)	2,000~3,000	1,000~2,000
周波数 (Hz)		50/60兼用	
電力 (V)		100	
出力 (W)		700	
始動停止		ピストルスイッチ	
正逆回転		トルグスイッチ	
電源コード		2,000	
オーガ回転数 (rpm)		300	
寸法	全長L (mm)	475	
	全幅W (mm)	500	
	全高H (mm)	375	
質量 (kg)		約12	

※出力は整流子モーターです。
△手持ちですが、反力が強い為、注意してご使用ください。
▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

電動インパクトレンチ

LC1 19001
(WR22SA)

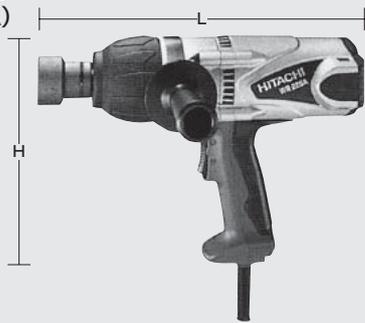

商品コード	LC1 12001	LC1 19001	LC1 25001
代表管理番号	00C59	00C58	00C61
メーカー	日立工機		
型式	WH16	WR22SA	WH25
四角ドライブ寸法 (Sq)	12.7	19	25.4
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	100		
消費電力 (W)	380	1,140	1,330
電流 (A)	4	12	14
寸法	全長L (mm)	270	303
	全高H (mm)	215	236
質量 (kg)	2.9	4.8	9.0

※200V用もございます。

販売品

・六角ソケット



六角ソケット

差込角	ソケット	ISO (普通)	ハイテンション
19.0mm 25.4mm	17	M10	-
	19	M12	-
	21	-	-
	22	M14	M12
	23	-	-
	24	M16	-
	26	-	-
	27	M18	M16
	30	M20	-
	32	M22	M20
	35	-	-
	36	M24	M22

・ユニバーサルジョイント ・アダプター ・エクステンションバー



コードレスインパクトレンチ



商品コード	LC5 01200
代表管理番号	001259
メーカー	マキタ
四角ドライブ寸法 (Sq)	12.7
最大締付けトルク (N・m)	165
充電時間 (min)	22
全長L (mm)	158
質量 (kg)	1.5

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

Ⓒ

シャーレンチ

LC3 30000



LC3 52000



商品コード	LC3 30000	LC3 52000
機種名	コーナー型シャーレンチ	小型・軽量シャーレンチ
メーカー	前田金属工業	ロック
型式	MC221T	TSW-60M
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
最大消費電力 (W)	1,100	1,250
最大電流 (A)	13.5	14
無負荷回転数 (min ⁻¹ {rpm})	17	25
常用最大出力トルク (N・m{kgf・m})	735{75}	590{60}
適用ボルト	M16・M20・M22	M16・M20
寸法	全長L (mm)	154
	全幅W (mm)	81
	全高H (mm)	425
質量 (kg)	5.3	4.7

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

Ⓒ

工具類

シャールレンチ
コードレスインパクトレンチ
電動インパクトレンチ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料



工具類

- チェーンソー
- ハンドカッター
- 高速カッター
- 丸ノコ

高速カッター

特教



商品コード	LE9 00000	
代表管理番号	00121	
メーカー	日立工機	
型式	CC14SA	
能力	丸棒 (mm)	65
	パイプ (mm)	114.3
	L形鋼 (mm)	130×130
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	1,450	
電流 (A)	15	
寸法	全長L (mm)	464
	全幅W (mm)	264
	全高H (mm)	608
質量 (kg)	17	


販売品

切断トイシ		
外径 (mm)		355
厚さ (mm)		2.8



ハンドカッター

LG5 00000



商品コード	LG5 10000	LG5 00000
メーカー	日立工機	やまびこ産業機械
型式	CM11	CSG-673SL
駆動方法	モータ	エンジン
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	-
消費電力 (W)	1,430	-
電流 (A)	15	-
燃料	-	ガソリン/オイル(分離潤滑式)
燃料タンク容量 (L)	-	(ガソリン)0.64/(オイル)0.37
全高H (mm)	230	-
質量 (kg)	10.5	11.3

※集塵袋付きもございます。

販売品

ダイヤモンドホイール		
タイプ	セグメント	波形セグメント
外径 (mm)	305	258 311
ブレード(非金属刃・金属刃)		
外径 (mm)	305	



水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

チェーンソー

特教

LG7 10000



商品コード	LG7 20000	LG7 10000
代表管理番号	00111	00112
メーカー	日立工機	やまびこ産業機械
型式	CS35B	CSV3901
駆動方法	モータ	エンジン
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	-
消費電力 (W)	1,330	-
電流 (A)	14.0	-
燃料	-	混合ガソリン(25:1)
燃料タンク容量 (L)	-	0.41
質量 (kg)	5	4.2

販売品

・チェーンソー刃

丸ノコ

特教



商品コード	LEF 11000	
代表管理番号	00722	
メーカー	日立工機	
型式	C7BB3	
能力	ノコ刃直径 (mm)	190
	取り付け穴径 (mm)	20
	切込み深さ (mm)	(90度)0~68/(45度)0~46
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	1,050	
電流 (A)	11	
質量 (kg)	3.4	

販売品

チップソー	
外径 (mm)	185・190



集塵カッター

特教



商品コード	LEP 18020	
代表管理番号	00525	
メーカー	やまびこ産業機械	
型式	B18N-F	
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	1,300
電流	(A)	14
無負荷刃物回転速度 (min ⁻¹ {rpm})	4,300	
装着可能刃物径	(mm)	外径180×穴径20
最大切込深度	(mm)	60
コード長さ	(m)	5
寸法	全長L	(mm) 325
	全幅W	(mm) 270
	全高H	(mm) 267
質量	(kg)	4.1

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。 (C)

販売品

チップソーブレード

穴径 (mm)	20
外径 (mm)	180

ジグソー



商品コード	LEE 00001	
代表管理番号	00721	
メーカー	日立工機	
型式	CJ65VC	
能力	木材 (mm)	65
	軟鋼板 (mm)	6
	ステンレス (mm)	3.2
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	500
電流	(A)	5.2
寸法	全長L (mm)	217
	全高H (mm)	186
質量	(kg)	2.4

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。 (C)

販売品

	ブレードNo.	形状
木材	1	
	21	
鉄材	15	
	5A	
ステンレス	95	
	96	

セーバー



商品コード	LER 13000	
代表管理番号	00720	
メーカー	日立工機	
型式	CR13VA	
能力	パイプ (mm)	130
	木材 (mm)	120
	軟鋼材 (mm)	19
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	1,050
電流	(A)	11
寸法	全長L (mm)	462
	全高H (mm)	165
質量	(kg)	4

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。 (C)

販売品

ブレードNo.	全長(mm)	厚さ(mm)	山数
103	150	0.9	14
104	228		18
109	150		
110	228	0.9	24
108			



工具類

● ジグソー
● セーバー
● 集塵カッター

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械


特定現場
仕様

資 料



草刈機

標準タイプ

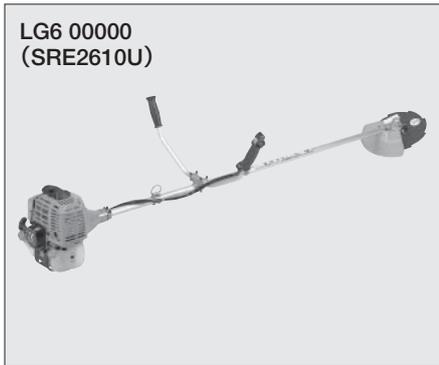


商品コード	LG6 00000	LG6 20000
代表管理番号	00191	00V68
メーカー	やまびこ産業機械	本田技研工業
型式	SRE2610U	UMK435
エンジン	空冷2サイクル	空冷4サイクル
燃料	ガソリン/オイル(分離給油式)	ガソリン
燃料タンク容量 (L)	0.7	0.63
刈刃 (mm)	255	
寸法	全長L (mm)	1,780
	全幅W (mm)	560
	全高H (mm)	430
質量 (kg)	5	7.7

販売品

・ナイロンコードカッター ・丸鋸 ・4枚刃 ・8枚刃 ・チップソー

ヘッジトリマータイプ

NETIS 登録番号 SK-080016-A

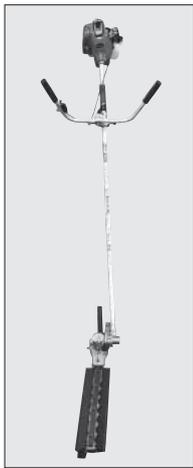

■作業風景




- 替刃が簡単(刃交換に5分程度)、刃研ぎが簡単です(取り外し式)。
- ヘッジトリマー(バリカン)タイプの草刈機ですので石飛や刃割れによる危険性が非常に低く、刈払機を使用するときのような重厚な装備は必要ありません。
- 道路沿いの作業などでも防護装置をする必要が無く、作業率が大幅にアップします。

商品コード	LG6 50000
メーカー	源平刃物工場
型式	WesG-270EA
エンジン排気量 (ml)	26.9
刈込み幅 (mm)	260
質量 (kg)	5.7

販売品		
・交換刃		
刃名	型式	刃高(mm)
標準刃	GO-003(ST)	24
長刃	GO-001(HB)	29


ベビークラッシャー



商品コード	LD4 20000	LD4 25000
メーカー	平戸金属機械工業	
型式	HBC-1L	HBC-2
能力(カベ厚さ) (mm)	180	230
最大圧力 (MPa(kgf/cm ²))	85{867}	
アームの開き	最大 (mm)	200
	最小 (mm)	20
寸法	A (mm)	720
	B (mm)	200
	C (mm)	390
	D (mm)	450
	E (mm)	91
質量 (kg)	25	45

▲センター取り扱いの為、センターからの◎配送となります。

■電動式油圧ポンプ



メーカー	平戸金属機械工業	
型式	HM-506	
圧力 (MPa(kgf/cm ²))	85{867}	
吐出量 (L/min)	3.3	
タンク容量 (L)	25	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電力 (V)	三相 200/220	
出力 (kW)	3.7	
寸法	全長 (mm)	630
	全幅 (mm)	530
	全高 (mm)	695
質量 (kg)	156	

※ベビークラッシャーとセットとなります。◎
▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

付属品

・油圧ホース 10m ・リモコンコード 15m ・1次側CT φ3.5、5m 4芯丸コネ付

サンダー(ディスクグラインダ)

特教

LA1 18001
(G18SP)



商品コード	LA1 10001	LA1 18001
代表管理番号	00299	00300
メーカー	日立工機	
型式	PDH-100H	G18SP
トイシ径 (mm)	100	180
取り付けシャフト径 (mm)	10	16
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	760	1,140
電流 (A)	8	12
寸法	全長L (mm)	280
	全高H (mm)	60
質量 (kg)	1.9	3.3

販売品

レジノイドトイシ		
適用機種	PDH-100H	G18SP
穴径 (mm)	15	22
外径 (mm)	100	180



ワイヤブラシ		
適用機種	PDH-100H	G18SP
外径 (mm)	75	140



ダイヤモンドホイール		
適用機種	PDH-100H	G18SP
穴径 (mm)	20	22
外径 (mm)	105	180



集塵サンダー

特教

LA1 10031 003
(9533BSK)




商品コード	LA1 10031 003	LA1 10031 005
代表管理番号	0069V	0006X
メーカー	マキタ	ライナックス
型式	9533BSK	HK-10D
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	720	760
電流 (A)	7.4	8
無負荷回転数 (min ⁻¹ {rpm})	12,000	
寸法	全長L (mm)	308
	全幅W (mm)	56
	全高H (mm)	180
質量 (kg)	1.6	2.66

▲センター取り扱いの為、センターからの配送となります。

Ⓒ

コンクリートカンナ



商品コード	LAL 00000
代表管理番号	00714
メーカー	マキタ
型式	PC1100
砥石寸法 (mm)	110
周波数 (Hz)	50/60兼用
電圧 (V)	100
消費電力 (W)	1,050
電流 (A)	11
全長L (mm)	418
質量 (kg)	4.3

販売品

ダイヤモンドホイール(カップ型)	
外径 (mm)	110

工具類

●コンクリートカンナ
●集塵サンダー
●サンダー(ディスクグラインダ)

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機械

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料