


気密テスト用高圧コンプレッサ

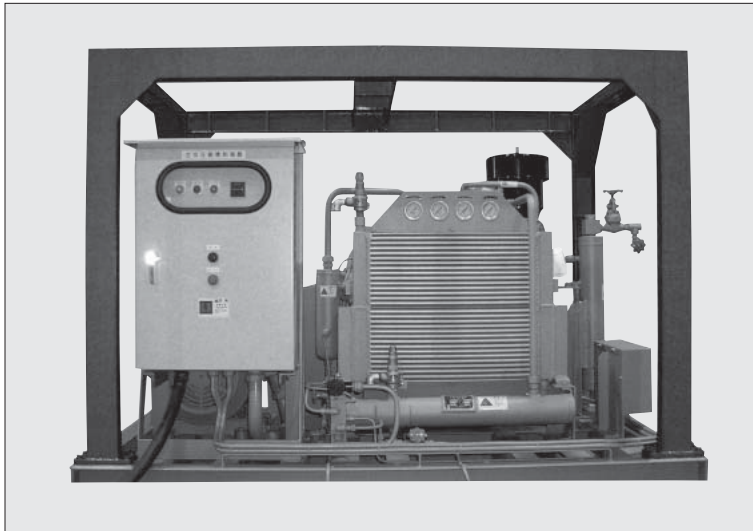

- 配管・タンク等の気密テスト・耐圧テストに使用します。
- アンローダ機能付きです。

商品コード	BA1 02245
メーカー	田邊空気機械製作所
型式	SWL-243A
周波数 (Hz)	50専用/60専用
電圧 (V)	三相 200/220
出力 (kW)	22
吐出圧力 (MPa{kgf/cm ² })	4.5{45.9}
安全弁 (MPa{kgf/cm ² })	4.95{50.5}
吐出容量 (m ³ /min)	1.13/1.36
回転数 (min ⁻¹ {rpm})	1,000/1,200
質量 (kg)	1,300

組合せ品

- ・テスト治具
- ・高圧ホース 210kgf/cm² 20m
- ・高圧ホース 350kgf/cm² 20m

窒素ガス調整器(高圧用1段式圧力調整器)



- 気体窒素ガスによる、気密テスト・耐圧テストに最適な高い使用圧力が、無理なく安全に得られます。

メーカー	小池酸素工業				
型式	HPR-50	HPR-100	HPR-250		
圧力計	1次側 (MPa{kgf/cm ² })	25{255}	25{255}	35{357}	
	2次側 (MPa{kgf/cm ² })	5{51}	10{102}	25{255}	
最高使用圧力 (MPa{kgf/cm ² })	3.5{35.7}	7{71.4}	15{153.0}		
放出流量 (Nℓ/min)	調整圧力3.5MPaのとき窒素ガスで60Nm ³ /h	調整圧力7MPaのとき窒素ガスで120Nm ³ /h	調整圧力12MPaのとき窒素ガスで220Nm ³ /h		
適用ガス	酸素・窒素・アルゴン・水素・ヘリウム				
継手ねじ仕様	入口側	・W22-14	・W23-14	・W22-14左	・CGA350
	出口側	・M16×1.5袋ナット			・φ6ロー付タイプ継手付
質量 (kg)	2.43	2.45	2.43		

防爆ライト

防爆投光器

AF4 10011



AF4 30001



防爆懐中電灯

AFS 00001




AFS 00002



防爆工具

片ロスパナ



片ロメガネレンチ



打撃メガネレンチ



片手ハンマー



検査・テスト機器・防爆機器

- 防爆ライト
- 窒素ガス調整器(高圧用1段式圧力調整器)
- 気密テスト用高圧コンプレッサ
- 防爆工具

水中ポンプ
水処理機械
発電・溶接
照明機器
コンプレッサ
エア機械
ハウス・備品
通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料